



PREISLISTE 2024

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten von WIFO hinfällig. Alle Preisangaben sind in Euro und exklusive MwSt. Die Preise und Betriebsanleitungen für unsere Produkte sind auch auf www.wifo.nl zu finden. Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Alle Maße, Gewichte, Kapazitäten u. dgl. sind annähernde Angaben.

Für alle unsere Angebote und alle mit uns abgeschlossenen Verträge kommen die METAALUNIEBEDINGUNGEN zur Anwendung, wie diese bei der Geschäftsstelle des Landgerichts in Rotterdam deponiert worden sind.

Bei der Lieferung eines WIFO Produkts an den Endabnehmer muss der Verkäufer darauf achten, dass zur Maschine auch die Betriebsanleitung mit Sicherheitsvorschriften mitgeliefert wird.

Reklamationen innerhalb von 8 Tagen.

Rücksendungen

Rücksendungen sind nur mit unserer Einwilligung erlaubt. Rücksendungen werden nicht kreditiert, wenn sich herausstellen sollte dass die Artikel gebraucht, montiert gewesen, angestrichen wurden oder beschädigt sind, oder auf eine andere Weise nicht mehr als neu zu verkaufen sind. Rücksendungen müssen immer freigemacht sein. Eine von uns nicht akzeptierte Rücksendung enthebt der Abnehmer nicht von seiner Zahlungsverpflichtungen.

Verarbeitung

WIFO-Produkte werden serienmäßig mit roter Endlackierung geliefert (RAL 3002). Auf Wunsch auch in Anthrazit lieferbar (RAL 7021).

UST-IdNr.: NL008716390B01.



Hegebeintumerdyk 37
9172 GP Ferwert, Niederlande



+31 (0)518 411318



info@wifo.nl



[@wifoanema](https://www.facebook.com/wifoanema)



[@wifoanema](https://twitter.com/wifoanema)

DREHGERÄTE

10	Kistendrehgerät
11	Kistendrehgerät mit Seitenschub
12	Kistendrehgerät Mit Zinkenverstellung
13	Rotator 360°
14	Anbau Kistendrehgerät
16	Vornüber-Kippgerät für Teleskoplader
17	Vornüber-Kippgerät 135°
18	Vornüber-Kippgerät 180°
19	Vornüber-Kippgerät 180° (Schwerausführung)
20	Vornüber-Kippgerät 150°
21	Anbau Vornüber-Kippgerät
22	Stationäre Kistendrehgerät

SCHAUFELN

26	Kartoffelschaufel (auf Gabeln)
27	Kartoffelschaufel (auf Gabelträger)
28	Kartoffelschaufel (Schwerausführung, auf Gabeln)
29	Kartoffelschaufel (Schwerausführung, auf Gabelträger)
30	Kartoffelschaufel für Teleskoplader/Radlader
32	Schüttgut-Schaufel (auf Gabeln)
33	Schüttgut-Schaufel (auf Gabelträger)
34	Schüttgut-Schaufel (Schwerausführung, auf Gabeln)
35	Schüttgut-Schaufel (Schwerausführung, auf Gabelträger)
36	Mechanische Schaufel (auf Gabeln)
37	Hydraulische Schaufel (auf Gabeln)
38	Kippcontainer (auf Gabeln)
39	Ladeschaufel
40	Hydraulische Greifschaufel

SEITENVERSchieBER | ZINKENVERSTELLGERÄTE

42	Seitenschub für Dreipunkt (Gelenkwelle)
43	Seitenschub für Dreipunkt (Schwerausführung)
44	Smart Seitenschub für Dreipunkt (Schwerausführung)
46	Seitenverschieber für Gabelstapler/Teleskoplader
47	Zinkenverstellgerät

BALLENZANGEN UND BALLENSPIESS

50	Ballenzange für Quaderballen
51	Ballenzange für Rundballen
52	Ballenspiess

HUBMASTEN UND PALETTENHEBER

54	Hubmast
55	Hubmast (Freisichtausführung)
56	Hubmast (Freisichtausführung, Schwerausführung)
57	Hubmastzubehör
58	Palettenheber mit festen Gabeln
59	Palettenheber mit einstellbaren Gabeln

BODENBEARBEITUNG

62	Tiefengrubber (Arbeitstiefe 500 mm)
63	Untergrundlockerer (Arbeitstiefe 400 mm)
64	Untergrundlockerer (Arbeitstiefe 500 mm)
65	Untergrundlockerer (Arbeitstiefe 700 mm)
66	Untergrundlockerer (Arbeitstiefe 700 mm)

GUMMISCHIEBER

68	Gummischieber
69	Gummischieber (auf Gabeln)
70	Gummischieber für Teleskop-/Radlader

GERÄTETRÄGER

72	Geräteträger für Dreipunkt Geräte
74	Geräteträger für Dreipunkt Geräte (Schwerausführung)

DRÄINAGE GERÄT

76	Drainage Gerät
----	----------------

SONSTIGE PRODUKTE



80	Kipprahmen
81	Wiegevorrichtung
82	Adapters
85	Anbauteile
86	Maßtabelle Kupplungen

LEGENDE



MEHR INFO?
Scannen Sie den QR-Code

WWW.WIFO.NL/DE
Für weitere Informationen und
Spezifikationen unserer Produkte

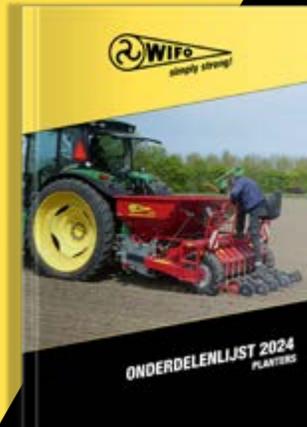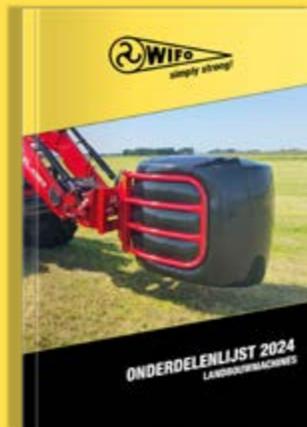

AUF DER SUCHE NACH SPEZIFISCHE ERSATZTEILE?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

 +31 (0)518 745038

 +31 (0)518 411318

 spareparts@wifo.nl

IM SPOTLIGHT!



 **VIDEO**
Scannen Sie den QR-Code


SMART CAMERA SEITENSCHUB




 **VIDEO**
Scannen Sie den QR-Code

GERÄTETRÄGER


IM SPOTLIGHT!

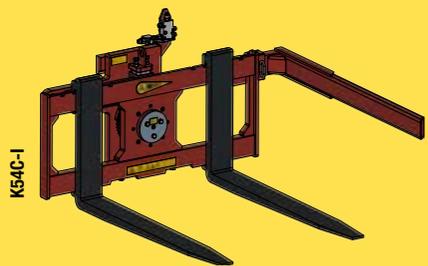

K54C-I

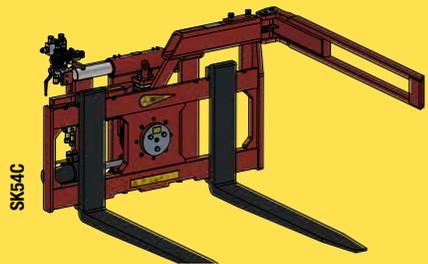

SK54C

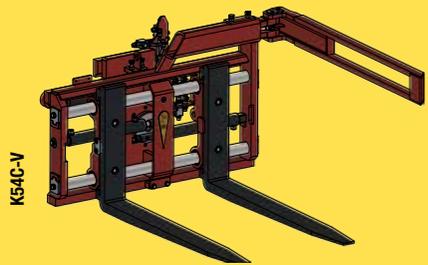

K54C-V

SPEZIALIST IN KISTENDREHGERÄTE!

- ✓ Effizient und dosiert Entladen von Kisten
- ✓ Kist- und Produktfreundliche bearbeitung
- ✓ Geeignet für jede Art von Kist
- ✓ Geeignet für Gabelstapler, Teleskoplader, Radlader usw.



SK54

KISTENDREHGERÄT



K54C-I

- Maximale Kistenbreite: 1800 mm
- 180° Drehwinkel (Standard linksdrehend)
- Offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Einsteckbare oder einklappbare Drittgabel mit Gasfeder
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Exklusiv Staplergabeln
- Ausgestattet mit einem austauschbaren robusten Zahnrad und Zahnstange (50 mm breit)



K54C-0

Typ	Max. tragfähigkeit	Gäbelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwerpunkt	Dritt-gabel-höhe*	Gabel-träger Breite	Gewicht	Preis
K54A-I (einsteck)	2.500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	133 mm	360 mm	1.000 mm	240 kg	€ 3.350,-
K54A-0 (einklapp)	2.500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	158 mm	660 mm	1.000 mm	270 kg	€ 3.700,-
K54C-I (einsteck)	3.500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	134 mm	460 mm	1.200 mm	315 kg	€ 3.975,-
K54C-0 (einklapp)	3.500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	158 mm	760 mm	1.200 mm	345 kg	€ 4.325,-

* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

Optionen

- Drehwinkel bis 200° statt 180° € 200,-
- Rechtsdrehend statt linksdrehend € 250,-
- Obergabel (demontierbar) € 450,-
- Hydraulischer Anschluss auf Gabelträger (mitdrehend, nicht möglich ZSM 200° Drehwinkel) € 325,-
- Hydraulischer Anschluss (nicht mitdrehend) € 225,-
- Schnellverriegelung € 325,-
- Kegelrollenlager statt Kunststoff Lagerbuchse € 950,-
- Anbau Frontlader/Teleskoplader Siehe Seite 14



Schnellverriegelung

KISTENDREHGERÄT MIT SEITENSCHUB



SK54C

- Maximale Kistenbreite: 1800 mm
- 180° Drehwinkel (Standard linksdrehend)
- Offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Einklappbare Drittgabel mit Gasfeder
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Integrierter Seitenschub (200 mm)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Vierfach-Schlauchanschluss
- Exklusiv Staplergabeln
- Ausgestattet mit einem austauschbaren robusten Zahnrad und Zahnstange (50 mm breit)



SK54C

Typ	Max. tragfähigkeit	Gäbelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwerpunkt	Dritt-gabel-höhe*	Gabelträger Breite	Gewicht	Preis
SK54A	2.500 kg	FEM2: 407 mm	173 mm	141 mm	660 mm	1.000 mm	335 kg	€ 5.475,-
SK54C	3.500 kg	FEM3: 508 mm	188 mm	145 mm	760 mm	1.200 mm	405 kg	€ 6.075,-

* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

Optionen

- Elektrisch/hydraulisches Umschaltventil € 350,-
- Drehwinkel bis 200° statt 180° € 200,-
- Rechtsdrehend statt linksdrehend € 250,-
- Obergabel (demontierbar) € 450,-
- Hydraulischer Anschluss (nicht mitdrehend) € 225,-
- Schnellverriegelung € 325,-
- Kegelrollenlager statt Kunststoff Lagerbuchse € 950,-
- Anbau Frontlader/Teleskoplader Siehe Seite 14



SK54C

KISTENDREHGERÄT MIT ZINKENVERSTELLUNG



K54C-V



K54C-V

- Maximale Kistenbreite: 1800 mm
- 180° Drehwinkel (Standard linksdrehend)
- Gabelführung auf hart verchromten Achsen
- Öffnungsbereich 280-980 mm (M/M)
- Sehr offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Einklappbare Drittgabel mit Gasfeder
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Standard mit Vierfach-Schlauchanschluss
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Inklusiv geschraubte Staplergabeln FEM3A (125x45x1200 mm)
- Ausgestattet mit einem austauschbaren robusten Zahnrad und Zahnstange (50 mm breit)

Typ	Max. tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwerpunkt	Drittgabel höhe*	Gewicht	Preis
K54C-V	3.500 kg	FEM3: 508 mm	326 mm	290 mm	760 mm	655 kg	€ 8.550,-

* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

Optionen

- Elektrisch/hydraulisches Umschaltventil € 350,-
- Integrierter Seitenschub (sechsfach-Schlauchanschluss) € 550,-
- Rechtsdrehend statt linksdrehend € 250,-
- Kegelrollenlager statt Kunststoff Lagerbuchse € 950,-
- Anbau Frontlader/Teleskopklader Siehe Seite 14

ROTATOR 360°



KRM360C



KRM360C



KRM360C

- Maximale Kistenbreite: 1800 mm
- 360° Drehwinkel (links und rechts durchdrehend)
- Geeignet für intensiven Gebrauch
- Offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Schwere einklappbare Drittgabel mit Gasfeder
- Drittgabel in der Breite einstellbar, ebenso links und rechts anwendbar
- Geschlossener Drehkranz mit Ölmotorantrieb
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Horizontal Indikator
- Exklusiv Staplergabeln

Typ	Max. tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwerpunkt	Dritt-gabelhöhe*	Gabelträger Breite	Gewicht	Preis
KRM360A	2.500 kg	FEM2: 407 mm	145 mm	85 mm	700 mm	1.200 mm	425 kg	€ 9.650,-
KRM360C	3.800 kg	FEM3: 508 mm	155 mm	90 mm	800 mm	1.200 mm	530 kg	€ 10.650,-

* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

i Auf Wunsch fertigen wir den Rotator auch nach Maß für Kisten mit einer Breite über 1800 mm. Fragen Sie nach den Möglichkeiten!

Optionen

- Hydraulischer Anschluss auf Gabelträger, 1x DW € 1.050,-
- Hydraulischer Anschluss auf Gabelträger, 2x DW € 1.300,-
- Schnellverriegelung € 500,-
- Anbau Frontlader/Teleskopklader Siehe Seite 14

ANBAU KISTENDREHGERÄT

Um einen WIFO-Seitlichen Kistendrehgerät in Kombination mit Ihrem Frontlader oder Teleskoplader nutzen zu können, benötigen Sie einen Adapter. Der Adapter besteht aus einem Gabelträger mit Anbauteilen. Der Kistendrehgerät wird am Adapter montiert.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für die korrekte Konfiguration des Adapters:


- 1** Wähle ein Gabelträger (Seite 59)
Überprüfen Sie die Höhe des Gabelträger (FEM maße) des Drehgerät




- 2** Wähle die Anbauteile (Seite 85)
Wählen Sie die Anbauteile aus, die zum Teleskoplader oder Frontlader gehören



- 3** Wählen Sie Gabelstaplergabeln (optional) (Seite 85)
Optional können Sie sich für einen Satz Gabelzinken entscheiden

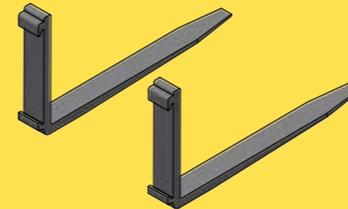

- Kistendrehgerät + Adaptor

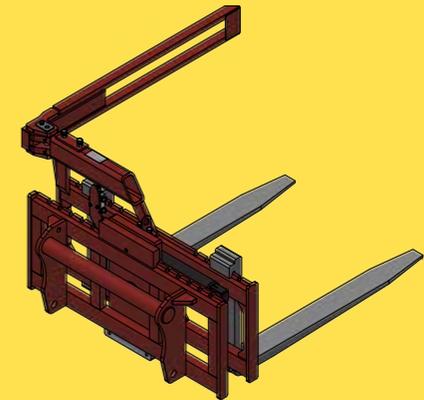

VORNÜBER-KIPPGERÄT FÜR TELESKOPLADER



K75B Maniscopic



- 110° Kippwinkel + Neigewinkel Teleskoplader
- Nur geeignet für Teleskoplader
- Klemme-Armen am Kistenrand (für Kisten von 1600 und 1800 mm breit)
- Kupplung für alle Marken Teleskoplader möglich
- Keine Drehpunkte neben der Kiste
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Einstellbar für Kistentiefe von 850 - 1250 mm
- Einstellbar für Kistenhöhe von 800 - 1250 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Zuschaltventil (Zweifach-Schlauchanschluss)



▶ Video

K75B Maniscopic



K75A:

- Geeignet für Kistenbreiten von 1200 - 1800 mm
- Standard mit zwei festen Gabeln (M/M 790 mm)
- 1 Klemmezyylinder

K75B:

- Geeignet für Kistenbreiten >1800 mm
- Mit FEM2 Gabelträger (1460 mm) und zwei verstellbare Gabeln
- 2 Klemmezyindern

Typ	Max. tragfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
K75A	1.750 kg	500 mm	500 mm	615 kg	€ 8.250,-
K75B	2.750 kg	570 mm	531 mm	840 kg	€ 11.000,-


Optionen

- Rollover Oberklemme für Kistenhöhe >1200 mm
- Mit vier statt zwei Gabeln und Rollover Oberklemme (für Kistenbreite von 2400 mm)
- Anbauteile für Teleskoplader

€ 525,-

€ 2.000,-

Siehe Seite 85

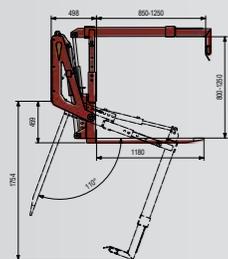

VORNÜBER-KIPPGERÄT 135°



K80-1600



- 135° Kippwinkel
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Klemme-Armen am Kistenrand
- Einstellbar für Kistentiefe von 850 - 1200 mm
- Einstellbar für Kistenhöhe von 850 - 1250 mm
- Schnellverriegelung FEM2 und FEM3
- Standard mit zwei festen Gabeln
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Zuschaltventil (Zweifach-Schlauchanschluss)



▶ Video

K80-1600




Typ	Max. tragfähigkeit	Max. drehfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Kistenbreite (max.)	Gabelbreite (M/M)	Gewicht	Preis
K80-1200	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.200 mm	700 mm	580 kg	€ 8.125,-
K80-1400	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.400 mm	700 mm	610 kg	€ 8.225,-
K80-1600	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.600 mm	800 mm	640 kg	€ 8.325,-
K80-1800	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.800 mm	800 mm	670 kg	€ 8.425,-
K80-2000	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	2.000 mm	1.000 mm	700 kg	€ 8.525,-

Optionen

- Anbau am Front- und Teleskoplader

Siehe Seite 21

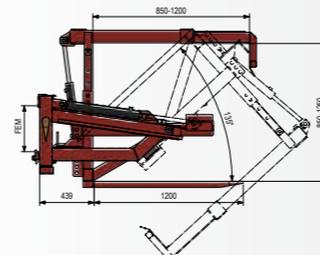

VORNÜBER-KIPPGERÄT 180°




K85-1600

- 180° Kippwinkel
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Klemme-Armen am Kistenrand
- Einstellbar für Kistentiefe von 850 - 1200 mm
- Einstellbar für Kistenhöhe von 850 - 1250 mm
- Schnellverriegelung FEM2 und FEM3
- Standard mit zwei festen Gabeln
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Zuschaltventil (Zweifach-Schlauchanschluss)



K85-1600

Typ	Max. Tragfähigkeit	Max. drehfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Kistenbreite (max.)	Gabelbreite (M/M)	Gewicht	Preis
K85-1200	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.200 mm	700 mm	700 kg	€ 10.200,-
K85-1400	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.400 mm	700 mm	725 kg	€ 10.300,-
K85-1600	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.600 mm	800 mm	745 kg	€ 10.400,-
K85-1800	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.800 mm	800 mm	765 kg	€ 10.500,-
K85-2000	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	2.000 mm	1.000 mm	790 kg	€ 10.600,-

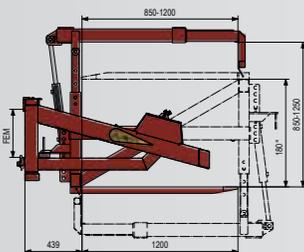

Optionen

- Anbau am Teleskopklader

Siehe Seite 21

VORNÜBER-KIPPGERÄT 180° (SCHWERAUSFÜHRUNG)




K90-1600

- 180° Kippwinkel
- Standard ausgerüstet mit Rollover Oberklemme
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Kistenhöhe von 800 - 1250 mm
- Schnellverriegelung FEM2 und FEM3 (K90-2400: FEM3 und FEM4)
- Mit zwei verstellbare Gabeln (K90-2400: vier verstellbare Gabeln)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Zuschaltventil (Zweifach-Schlauchanschluss)



K90-1600

Typ	Max. Tragfähigkeit	Max. drehfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Maximale Kistenbreite	Gewicht	Preis
K90-1600	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	1.600 mm	945 kg	€ 12.475,-
K90-1800	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	1.800 mm	970 kg	€ 12.600,-
K90-2000	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	2.000 mm	995 kg	€ 12.725,-
K90-2240	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	460 mm	2.240 mm	1.020 kg	€ 12.850,-
K90-2400	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	560 mm	2.400 mm	1.115 kg	€ 13.800,-

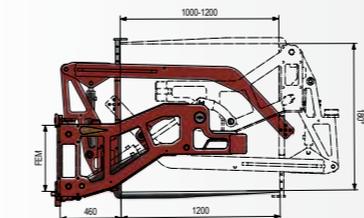

Optionen

- Tiefenverstellung für Kisten von 1100 mm tief
- Anbau am Teleskopklader



Video

€ 300,-
Siehe Seite 21

VORNÜBER-KIPPGERÄT 150°



K95

- Keine Drehpunkte neben der Kiste
- 150° Kippwinkel
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Einstellbar für Kistentiefe von 1000 - 1200 mm
- Einstellbar für Kistenhöhe von 975 - 1275 mm
- Schnellverriegelung FEM3
- Mit zwei verstellbare Gabeln
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard mit Zuschaltventil (Zweifach-Schlauchanschluss)



▶ Video




K95

Type	Max. tragfähigkeit	Max. drehfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
K95	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	335 mm	975 kg	€ 17.750,-

Optionen

- Schnellverriegelung FEM4 (statt FEM3) € 300,-
- Klemme-Armen am Kistenrand (für Kistenbreite von 1800 mm) € 150,-
- Oberklemme mit ausziehbare Teile (für Kistenbreite von 1800 bis zum 2400 mm) € 125,-
- Verbreiterte Gabelträger mit 4 verstellbare Gabeln (für 2400 mm Kisten) € 1.100,-
- Anbauteile für Teleskoplader Siehe Seite 21

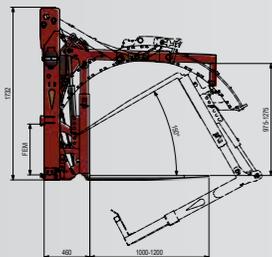


ANBAU VORNÜBER-KIPPGERÄT


1



2



✓

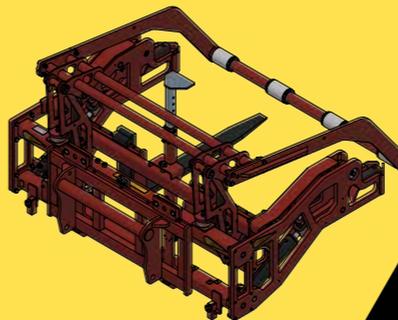

Um einen WIFO Vornüber Kippgerät in Kombination mit Ihrem Teleskoplader nutzen zu können, benötigen Sie einen Adapter. Der Adapter besteht aus einem Gabelträger mit Anbauteilen. Der Vornüber Kippgerät wird am Adapter montiert.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für die korrekte Konfiguration des Adapters:

1

Wähle ein Gabelträger (Seite 59)

Überprüfen Sie die Höhe des Gabelträgers (FEM maße) des Kippgerät

2

Wähle die Anbauteile (Seite 85)

Wählen Sie die Anbauteile aus, die zum Teleskoplader gehören

✓

Vornüber Kippgerät + adapter

STATIONÄRE KISTENDREHGERÄT

K60-1600



- Stationäre Kistendrehgerät mit einem maximaler Kippwinkel von 142°
- Standard Sturzhöhe ist 1125 mm
- Aggregat und Bedienung direkt am Rahmen (Links und rechts möglich)
- Einstellbar für Kistenhöhen von 800 - 1400 mm
- Maximale Kistentiefe 1200 mm
- Einstellbarer Auslauftrichter
- Einfach mit Gabelstapler zu transportieren
- Ausgestattet mit CEE Konterstecker (5 polig)

Bedienung direkt am Rahmen




Typ	Max. Kapazität	Gesamtbreite	Gewicht	Preis
K60-1200	2.000 kg	1.720 mm	855 kg	€ 8.550,-
K60-1400	2.000 kg	1.920 mm	875 kg	€ 8.775,-
K60-1600	2.000 kg	2.120 mm	895 kg	€ 9.000,-
K60-1800	2.000 kg	2.320 mm	915 kg	€ 9.225,-
K60-2000	2.000 kg	2.520 mm	935 kg	€ 9.450,-
K60-2240	2.000 kg	2.760 mm	1015 kg	€ 9.675,-
K60-2400	2.000 kg	2.920 mm	1060 kg	€ 9.900,-

Optionen

- Sonstige Sturzhöhe
- Mechanischen Dosierschieber
- Hydraulischen Dosierschieber
- Fernbedienung (direkte Bedienung)
- Automatische Kippkontrolle

€ 375,-
 € 975,-
 € 1.525,-
 € 1.875,-
 Auf Anfrage

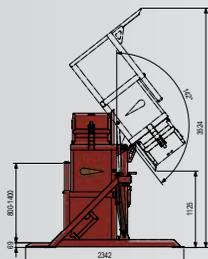

K60-1600 mit Automatische Kippkontrolle



K60

1 Automatische Kippkontrolle

3 Hängetaster für automatischen und manuellen Betrieb

2 Maximaler Kippwinkel von 142°

4 Einlauf Schutz mit 2 Fotozellen


STATIONÄRE KISTENDREHGERÄT



HOD-200




HC-200

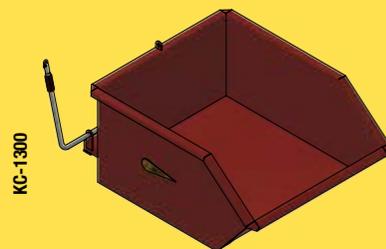

KC-1300

FÜR EFFIZIENTES BE- UND ENTLADEN!

- ✓ Geeignet für beschädigungsempfindliche Produkte (HOD)
- ✓ Geeignet für den intensiven täglichen Gebrauch
- ✓ Geeignet für jede Art von Produkt
- ✓ Geeignet für Gabelstapler, Teleskoplader, Schaufel usw.

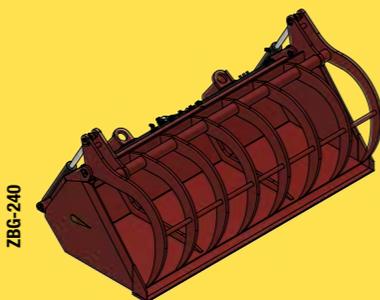

ZBG-240



KARTOFFELSCHAUFEL (AUF GABELN)



HOD-200 Edelstahlboden



- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Abmessung Einfahrtaschen: 159x69-L1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen


HOD-200 Edelstahlboden



Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-150	1.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.100 l	900 mm	405 kg	€ 3.675,-	€ 525,-
HOD-175	1.750 mm	1.550 mm	850 mm	1.300 l	900 mm	440 kg	€ 3.775,-	€ 575,-
HOD-200	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	900 mm	475 kg	€ 3.875,-	€ 625,-
HOD-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	900 mm	510 kg	€ 3.975,-	€ 675,-

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 75,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% Inhalt; nicht für Beschädigung empfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (+6% Inhalt; nicht in Kombination mit die Demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-

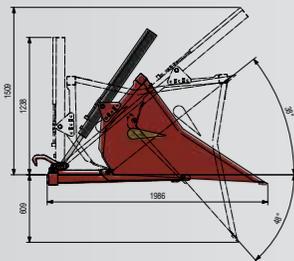

KARTOFFELSCHAUFEL (AUF GABELTRÄGER)



HOD-150F



- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Nachstellbare schnellverriegelung FEM2 und FEM3 direkt am Gabelträger
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen


HOD-150F



Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-150F	1.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.100 l	800 mm	400 kg	€ 4.100,-	€ 525,-
HOD-175F	1.750 mm	1.550 mm	850 mm	1.300 l	800 mm	435 kg	€ 4.200,-	€ 575,-
HOD-200F	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	800 mm	470 kg	€ 4.300,-	€ 625,-
HOD-225F	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	800 mm	505 kg	€ 4.400,-	€ 675,-

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 75,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% Inhalt; nicht für Beschädigung empfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (+6% Inhalt; nicht in Kombination mit die Demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-

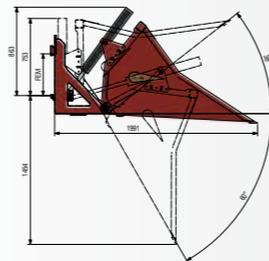

KARTOFFELSCHAUFEL (SCHWERAUSFÜHRUNG, AUF GABELN)



HOD-Z-250 Edelstahlboden



- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 8 mm Stahlblechdicke
- Alle Drehpunkte gelagert
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)
- Abmessung Einfahrtaschen: 153x69xL1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

HOD-Z-250




Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-Z-200	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	900 mm	650 kg	€ 5.850,-	€ 650,-
HOD-Z-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	900 mm	675 kg	€ 5.975,-	€ 700,-
HOD-Z-250	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	900 mm	700 kg	€ 6.625,-	€ 750,-
HOD-Z-275	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	900 mm	725 kg	€ 6.850,-	€ 800,-

HOD-Z-200/225: 1 Zylinder
HOD-Z-250/275: 2 Zylindern

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 75,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% Inhalt; nicht für Beschädigung empfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (+6% Inhalt; nicht in Kombination mit die Demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-

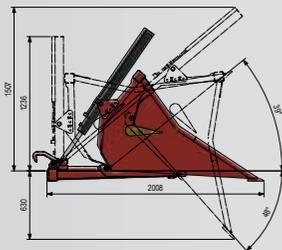

KARTOFFELSCHAUFEL (SCHWERAUSFÜHRUNG, AUF GABELTRÄGER)



HOD-Z-250F



- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Nachstellbare schnellverriegelung direkt am Gabelträger
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 8 mm Stahlblechdicke
- Alle Drehpunkte gelagert
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

HOD-Z-250F




Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-Z-200F	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	800 mm	750 kg	€ 6.675,-	€ 650,-
HOD-Z-225F	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	800 mm	795 kg	€ 6.900,-	€ 700,-
HOD-Z-250F	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	800 mm	925 kg	€ 7.575,-	€ 750,-
HOD-Z-275F	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	800 mm	970 kg	€ 7.800,-	€ 800,-

HOD-Z-200/225F: 1 Zylinder, Verriegelung FEM2 und 3
HOD-Z-250/275F: 2 Zylindern, Verriegelung FEM3 und 4

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 75,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% Inhalt; nicht für Beschädigung empfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (+6% Inhalt; nicht in Kombination mit die Demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-

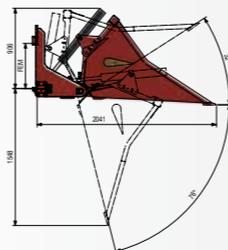

KARTOFFELSCHAUFEL FÜR TELESKOPLADER/RADLADER



HOD-V-225



HOD-V-225 JCB Quick-Fit



- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Kupplung für alle Marken Teleskoplader möglich
- Freisichtgitterstäbe über die gesamte Breite für optimale Sicht
- 10 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-V-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	520 mm	635 kg	€ 4.500,-	€ 700,-
HOD-V-250	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	520 mm	680 kg	€ 4.750,-	€ 750,-
HOD-V-275	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	520 mm	750 kg	€ 5.000,-	€ 800,-
HOD-V-300	3.000 mm	1.550 mm	850 mm	2.300 l	520 mm	795 kg	€ 5.250,-	€ 850,-

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 125,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% Inhalt; nicht für Beschädigung empfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (+6% Inhalt; nicht in Kombination mit die Demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-
- Anbauteile für Teleskop-/Radlader Siehe Seite 85



OPTIONEN FÜR KARTOFFELSCHAUFEL

- 1 Gerade Seiten
- 2 Kunststoff Verschleißschiene
- 3 Demontierbarer Aufsatzrand



SCHÜTTGUT-SCHAUFEL (AUF GABELN)




HO-150

- Geeignet für Schüttgut (Getreide, Kunstdünger, Pflanzerde, usw.)
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Abmessung Einfahrtaschen: 159x69-L1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



HO-150

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
HO-125	1.250 mm	1.300 mm	860 mm	900 l	800 mm	415 kg	€ 3.575,-
HO-150	1.500 mm	1.300 mm	860 mm	1.100 l	800 mm	445 kg	€ 3.675,-
HO-175	1.750 mm	1.300 mm	860 mm	1.300 l	800 mm	475 kg	€ 3.775,-
HO-200	2.000 mm	1.300 mm	860 mm	1.500 l	800 mm	505 kg	€ 3.875,-
HO-225	2.250 mm	1.300 mm	860 mm	1.700 l	800 mm	535 kg	€ 3.975,-

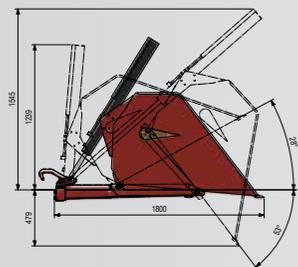

SCHÜTTGUT-SCHAUFEL (AUF GABELTRÄGER)




HO-125F

- Geeignet für Schüttgut (Getreide, Kunstdünger, Pflanzerde, usw.)
- Nachstellbare schnellverriegelung FEM2 und FEM3 direkt am Gabelträger
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



HO-125F

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
HO-125F	1.250 mm	1.300 mm	860 mm	900 l	645 mm	420 kg	€ 3.975,-
HO-150F	1.500 mm	1.300 mm	860 mm	1.100 l	645 mm	450 kg	€ 4.075,-
HO-175F	1.750 mm	1.300 mm	860 mm	1.300 l	645 mm	480 kg	€ 4.175,-
HO-200F	2.000 mm	1.300 mm	860 mm	1.500 l	645 mm	510 kg	€ 4.275,-
HO-225F	2.250 mm	1.300 mm	860 mm	1.700 l	645 mm	540 kg	€ 4.375,-

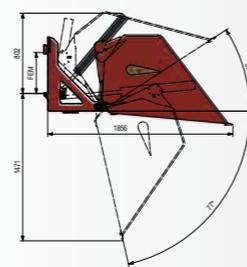

SCHÜTTGUT-SCHAUFEL (SCHWERAUSFÜHRUNG, AUF GABELN)




HO-250-ZI

- Äußerst solide Schaufel für industrielle Anwendung
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- Alle Drehpunkte gelagert
- 8 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)
- Abmessung Einfahrtaschen: 153x69xL1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Ausgerüstet mit 2 Zylindern



HO-250-ZI

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
HO-200-ZI	2.000 mm	1.465 mm	1.150 mm	1.950 l	920 mm	840 kg	€ 6.825,-
HO-225-ZI	2.250 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.200 l	920 mm	890 kg	€ 7.000,-
HO-250-ZI	2.500 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.450 l	920 mm	940 kg	€ 7.175,-
HO-275-ZI	2.750 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.700 l	920 mm	990 kg	€ 7.350,-
HO-300-ZI	3.000 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.950 l	920 mm	1.040 kg	€ 7.525,-

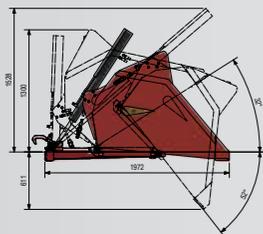

SCHÜTTGUT-SCHAUFEL (SCHWERAUSFÜHRUNG, AUF GABELTRÄGER)




HO-250-ZIF

- Äußerst solide Schaufel für industrielle Anwendung
- Nachstellbare Schnellverriegelung FEM3 und FEM4 direkt am Gabelträger
- Sehr kurzer Anbau an den Gabelträger
- Alle Drehpunkte gelagert
- 8 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Ausgerüstet mit 2 Zylindern



HO-250-ZIF

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
HO-200-ZIF	2.000 mm	1.500 mm	1.100 mm	1.950 l	800 mm	920 kg	€ 7.850,-
HO-225-ZIF	2.250 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.200 l	800 mm	970 kg	€ 8.025,-
HO-250-ZIF	2.500 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.450 l	800 mm	1.020 kg	€ 8.200,-
HO-275-ZIF	2.750 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.700 l	800 mm	1.070 kg	€ 8.375,-
HO-300-ZIF	3.000 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.950 l	800 mm	1.120 kg	€ 8.550,-

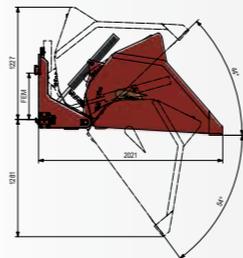

▶ Video

MECHANISCHE SCHAUFEL (AUF GABELN)




MO-800

- Mechanische Schaufel für Schüttgut
- Hebel ist sowohl links als recht platzierbar
- Geringer Sturzhöhenverlust
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Abmessung Einfahrtaschen: 159x69-L1197 mm, M/M 830 mm
- Maximale Tragfähigkeit 750 kg
- Äußere Schaufelbreite: + 130 mm



MO-800

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
MO-600	1.000 mm	1.300 mm	600 mm	600 l	885 mm	290 kg	€ 2.100,-
MO-800	1.300 mm	1.300 mm	600 mm	800 l	885 mm	320 kg	€ 2.225,-
MO-1000	1.600 mm	1.300 mm	600 mm	1.000 l	885 mm	350 kg	€ 2.350,-

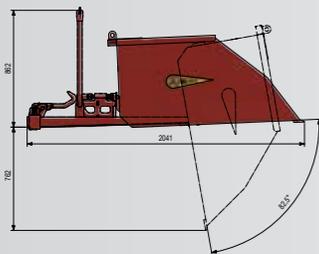

HYDRAULISCHE SCHAUFEL (AUF GABELN)




MO-150

- Schaufel geeignet für Sand, Kies, Erde, usw.
- 5 mm Stahlblechdicke
- Abmessung Einfahrtaschen: 180x59-L800, M/M 760 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



MO-150

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
MO-100	1.000 mm	1.000 mm	560 mm	290 l	1.380 mm	180 kg	€ 2.200,-
MO-120	1.200 mm	1.000 mm	560 mm	350 l	1.380 mm	200 kg	€ 2.250,-
MO-150	1.500 mm	1.000 mm	560 mm	435 l	1.380 mm	230 kg	€ 2.300,-
MO-180	1.800 mm	1.000 mm	560 mm	525 l	1.380 mm	250 kg	€ 2.350,-

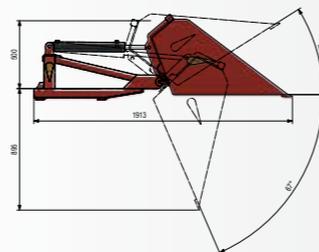

KIPPCONTAINER (AUF GABELN)




KC-1000

- Mechanische Kippcontainer u.a. für den Abtransport von (Müll) Produkten
- Hebel ist sowohl links als recht platzierbar
- Geringer Sturzhöhenverlust
- 4 mm Stahlblechdicke
- Abmessung Einfahrtaschen: 159x74-L990, M/M 735 mm
- Maximale Tragfähigkeit 750 kg
- Äußere Schaufelbreite: + 130 mm



KC-1000 mit Rädern

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
KC-1000	1.000 mm	1.400 mm	820 mm	1.000 l	1.130 mm	250 kg	€ 1.825,-
KC-1300	1.300 mm	1.400 mm	820 mm	1.300 l	1.150 mm	280 kg	€ 1.925,-

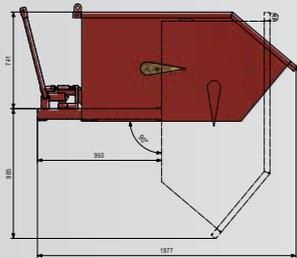

Optionen

- Satz Räder (2x Bockräder + 2x Gebremste Schwenkräder)
- Hydraulisch kippbar
- Verzinkt

€ 350,-
 € 525,-
 € 700,-

LADESCHAUFEL



VCB-240

- Schwere, solide Konstruktion
- Ausgerüstet mit Verstärkungsleisten für Anbauteile

Serie A:

- Ladeschaufel geeignet für Frontlader
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)

Serie B:

- Ladeschaufel geeignet für Teleskoplader und schwere Frontlader
- 8 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)



VCB-240 Euro

Typ	Serie	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Gewicht	Preis
6b	A	1.400 mm	850 mm	650 mm	470 l	160 kg	€ 1.000,-
21b	A	1.800 mm	850 mm	650 mm	600 l	180 kg	€ 1.050,-
21b-2	A	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	200 kg	€ 1.100,-
22b	A	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	220 kg	€ 1.150,-
VCB-200	B	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	325 kg	€ 1.950,-
VCB-220	B	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	350 kg	€ 2.050,-
VCB-240	B	2.400 mm	850 mm	650 mm	795 l	375 kg	€ 2.150,-



Optionen

- Euro-Ankupplung
- Anbauteile für Front-/Teleskoplader

€ 125,-
 Siehe Seite 85

HYDRAULISCHE GREIFSCHAUFEL



THG-220 Euro



- Ausgerüstet mit Borium Verschleißschiene (150x20 mm)
- Mit schweren Zylindern an der Oberklemme ausgerüstet
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen


THG serie:

- Geeignet für Frontlader, Teleskoplader und Knicklader
- 8 mm Stahlblechdicke
- Zinkendicke: 20 mm

ZBG serie:

- Geeignet für Teleskoplader und Radlader
- 10 mm Stahlblechdicke
- Zinkendicke: 25 mm

ZBG-260 Claas Kramer

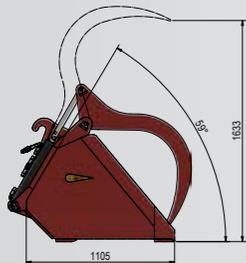

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Anzahl Zinken	Gewicht	Preis
THG-180	1.800 mm	850 mm	650 mm	600 l	7	475 kg	€ 3.850,-
THG-200	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	8	515 kg	€ 4.100,-
THG-220	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	8	550 kg	€ 4.350,-
THG-240	2.400 mm	850 mm	650 mm	795 l	9	600 kg	€ 4.600,-
ZBG-200	2.000 mm	1.100 mm	850 mm	1.000 l	7	800 kg	€ 6.375,-
ZBG-220	2.200 mm	1.100 mm	850 mm	1.100 l	7	850 kg	€ 6.575,-
ZBG-240	2.400 mm	1.100 mm	850 mm	1.200 l	8	900 kg	€ 6.775,-
ZBG-260	2.600 mm	1.100 mm	850 mm	1.300 l	8	950 kg	€ 6.975,-

Optionen

- Euro-Ankupplung (nicht möglich für ZBG Serie)
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader

€ 125,-
Siehe Seite 85

SEITENVERSCHIEBER / ZINKENVERSTELLGERÄTE

DSD-Z-300



SEITENSCHUB FÜR DREIPUNKT (GELENKWELLE)



DSD-500

- Seitenschub für Gelenkwelle angetriebenen Dreipunkt Geräte
- Dreipunkt Kupplung, DSD-500: Kat. 2, DSD-600: Kat. 2 und 3
- Verstellbaren Unterlenkerfanghaken, DSD-500: Kat. 2, DSD-600: Kat. 2 oder 3
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



DSD-600

Typ	Max. Tragfähigkeit	Höhe	Seiten-schubbereich	Gewicht	Preis Kat. 2*	Preis Kat. 3*
DSD-500	1.500 kg	850 mm	500 mm	230 kg	€ 3.250,-	-
DSD-600	3.000 kg	1.100 mm	600 mm	475 kg	€ 5.875,-	€ 6.000,-

* Dreipunkt Kupplung Geräteseite



DSD-600

Optionen

- GPS Vorbereitung

Auf Anfrage

SEITENSCHUB FÜR DREIPUNKT (SCHWERAUSFÜHRUNG)



DSD-Z-500

- Seitenschub für Dreipunkt Geräte
- Dreipunkt Kupplung: Kat. 2 und 3
- Standard hub Seitenschub: 500 mm
- Seitenverschiebung auf hart verchromten Achsen gelagert
- Feste Unterlenkerfanghaken (Kat. 2 oder 3) mit automatische Sicherheitsverriegelung
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



DSD-Z-500

Typ	Max. Tragfähigkeit	Höhe	Seiten-schubbereich	Gewicht	Preis Kat.2	Preis Kat. 3
DSD-Z-500	4.000 kg	915 mm	500 mm	400 kg	€ 6.375,-	€ 6.475,-

* Dreipunkt Kupplung Geräteseite



DSD-Z-500

Optionen

- GPS Vorbereitung

Auf Anfrage

SMART CAMERA SEITENSCHUB FÜR DREIPUNKT (SCHWERAUSFÜHRUNG)



DSD-Z-300



DSD-Z-300



DSD-Z-300

- Kameragesteuerter Seitenschub zum Hacken von z.B. Mais, Rüben und Zwiebeln
 - Präzises Hacken bei hohen Geschwindigkeiten bis 20 km/st
 - Standardmäßig mit lasttragenden Stützrädern für Spurweite von 1.5 m - 2.25 m (optional bis 3,20 m)
 - Seitenschubbereich insgesamt 300 mm
 - Lineare Verschiebung auf hart verchromten Achsen gelagert
 - Ausgestattet mit hochauflösender Kamera und Farberkennung
-
- Dreipunkt Kupplung: Kat. 2 und 3 (Maschinenseite)
 - Geschraubte, in der höhe verstellbare Fanghaken (Kat. 2) mit automatischer Sicherheitsverriegelung (Geräteseite)
 - Geeignet in Kombination mit Hacken aller Hersteller



▶ Video

Typ	Max. Tragfähigkeit	Höhe	Seitenschub bereich	Gewicht	Preis
DSD-Z-300	4.000 kg	1625 mm	300 mm	400 kg	€ 26.950,-

i Für den Smart Seitenschub gelten andere Bedingungen.

Optionen

- LED-Arbeitsscheinwerfer für optimale Erntegutererkennung
 - Manuelle Joystick-Steuerung
 - Stützräder bis 3,20 Meter
-
- Ohne Stützräder und Anbauteile (Frontkraftheber)

€ 550,-
 € 750,-
 € 500,-

Weniger Preis
 - € 750,-



DSD-Z-300

- 1** Hochauflösende Kamera mit Farberkennung
- 2** Lineare Verschiebung auf hart verchromten Achsen gelagert
- 3** Gesamthub Seitenschub 300 mm

SEITENVERSCHIEBER FÜR GABELSTAPLER/TELESKOPLADER



HSR-2



- Schwerausführung Seitenschub
- Standard Hub Seitenschub von 300 mm
- Seitenverschiebung auf hart verchromten Achsen gelagert
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Exklusiv Staplergabeln

HSR-2



Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwer-punkt	Gabelträger Breite	Gewicht	Preis
HSR-2	2.500 kg	FEM2: 407 mm	140 mm	65 mm	1.200 mm	235 kg	€ 3.100,-
HSR-3	3.500 kg	FEM3: 508 mm	150 mm	70 mm	1.200 mm	260 kg	€ 3.550,-

Optionen

- Sonstige Hub Seitenschub
- Anbauteile für Front-/Teleskoplader

Auf Anfrage
Siehe Seite 85

ZINKENVERSTELLGERÄT



VV-35



- Schwer ausgeführtes Zinkenverstellgerät
- Gabelführung auf hart verchromten Achsen gelagert
- Inklusiv Staplergabeln
- Öffnungsbereich 280-980 mm (M/M)
- Rahmenbreite 1190 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

VV-35



Typ	Max. Tragfähigkeit	Abmessung Staplergabeln	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbau-länge	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
VV-25	2.500 kg	FEM2A 100x40x1200 mm	FEM2: 407 mm	170 mm	180 mm	270 kg	€ 4.500,-
VV-35	3.500 kg	FEM3A 125x45x1200 mm	FEM3: 508 mm	190 mm	185 mm	340 kg	€ 4.850,-

i Verstellbereich und Rahmenbreite nach Wunsch zu liefern. Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

Optionen

- Integrierter Seitenschub (achtung, Vierfach-Schlauchanschluss)
- Anbauteile für Front-/Teleskoplader

€ 550,-
Siehe Seite 85

VV-35 Giant



BP-3



BALLENZANGEN | BALLENSPIESS

 **VIDEO**
Scannen Sie den QR-Code



BALLENZANGE FÜR QUADERBALLEN




BKP-UF Euro

- Kompakter Ballenzange für umhüllte Quaderballen
- Auch geeignet für Rundballen
- Schmäler Klemmarm, um bequem zwischen nebeneinanderliegende Ballen zu kommen
- Schwere Klemmarme aus dickwandigem Rohr
- Mit erhöhter Hinterseite für zweite Balle
- Mit gesteuertem Rückschlag- und Überdruckventil (ab Fabrik eingestellt auf 140 bar)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



BKP-UF Euro

Typ	Anzahl Ballen	Klemmbereich	Min. Maschinenbreite	Greifarm-länge	Max. Kapazität	Gewicht	Preis
BKP-UF	1 + 1	750-2.050 mm	1.150 mm	1.100 mm	1.500 kg	325 kg	€ 2.850,-

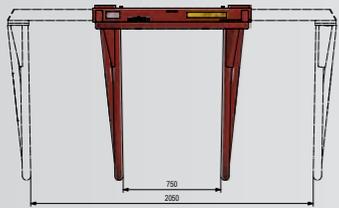

Optionen

- Frontladerkupplung (Euro)
- Dreipunkt Kupplung (Kat. 2)
- FEM2 Kupplung
- FEM3 Kupplung
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader

€ 225,-

€ 225,-

€ 225,-

€ 250,-

Siehe Seite 85

BALLENZANGE FÜR RUNDBALLEN




BKP Euro

- Ballenzange ausschließlich geeignet für Rundballen
- Schwere Klemmarm aus dickwandigem Rohr
- Ideal gebogene Greifarme
- Mit gesteuertem Rückschlag- und Überdruckventil (ab Fabrik eingestellt auf 170 bar)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen



BKP Euro

Typ	Anzahl Ballen	Ballen-durchmesser	Max. Kapazität	Gewicht	Preis
BKP	1	900-1.300 mm	1.500 kg	250 kg	€ 2.400,-

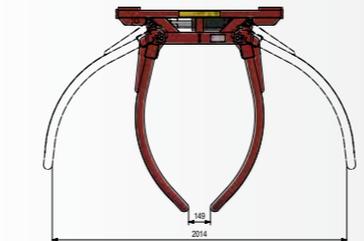

Optionen

- Frontladerkupplung (Euro)
- Dreipunkt Kupplung (Kat. 2)
- FEM2 Kupplung
- FEM3 Kupplung
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader



▶ Video

€ 225,-

€ 225,-

€ 225,-

€ 250,-

Siehe Seite 85

BALLENSPIESS



BP-3 Euro



BP-3 Euro + erhöhtes Hintenseite


- Geeignet für Rund- und Quaderballen
- Universeller Hauptrahmen mit maximal 5 geschraubten Speeren

Typ	Breite	Speere	M/M Speer	Max. Kapazität	Gewicht	Preis
BP-2	1.500 mm	2 x Ø45-L980 mm	720/1430 mm	1.000 kg	95 kg	€ 800,-
BP-3	1.500 mm	3 x Ø45-L980 mm	360/720 mm	1.500 kg	105 kg	€ 900,-
BP-5	1.500 mm	5 x Ø45-L980 mm	360 mm	1.500 kg	125 kg	€ 1.100,-

Optionen

- Frontladerkupplung (Euro) € 225,-
- Dreipunkt Kupplung (Kat. 2) € 225,-
- FEM2 Kupplung € 225,-
- FEM3 Kupplung € 250,-
- Erhöhtes Hintenseite (demontierbar) (2000 mm) € 225,-
- Strohzange (inkl. erhöhtes Hintenseite) € 925,-
- Speerlänge 1250 mm statt 980 mm (pro Speer) € 35,-
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader

Siehe Seite 85

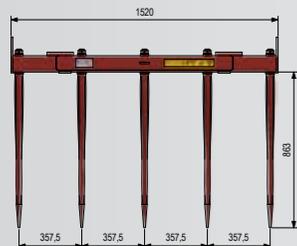

HUBMASTEN UND PALETTENHEBER

PF25



HUBMAST



HM280/1600



- Mit Dreipunktkupplung (Kat. 2)
- Mastbreite 525 mm
- Gabelträgerbreite 1000 mm (FEM2)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln in der Breite einstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrhöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 300 mm
- Mit Wagenzughaken
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

i Dieser Typ Hubmast ist nicht geeignet in Kombination mit z.B. Ballenverlader, Kippgeräte, usw

HM280/1600



Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrhöhe	Gewicht	Preis
HM200/1000	2.000 mm	1.000 kg	1.800 mm	370 kg	€ 4.325,-
HM240/1000	2.400 mm	1.000 kg	2.000 mm	385 kg	€ 4.425,-
HM280/1000	2.800 mm	1.000 kg	2.200 mm	400 kg	€ 4.525,-
HM200/1600	2.000 mm	1.600 kg	1.800 mm	380 kg	€ 4.450,-
HM240/1600	2.400 mm	1.600 kg	2.000 mm	395 kg	€ 4.550,-
HM280/1600	2.800 mm	1.600 kg	2.200 mm	410 kg	€ 4.650,-

Optionen

- Zubehör und Ausrüstungsstücke

Siehe Seite 57

HUBMAST (FREISICHTAUSFÜHRUNG)



HMD 240/2000



- Mit Dreipunktkupplung (Kat. 2)
- Mastbreite 770 mm
- Gabelträgerbreite 1200 mm (FEM2)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln in der Breite verstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrhöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 300 mm
- Mit Wagenzughaken
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

i Für festen Aufbau vorne auf den Traktor werden Traktorspezifikationen benötigt.
Dieser Typ Hubmast ist nicht geeignet in Kombination mit Vornüber - Kippgeräte

HMD 240/2000



Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrhöhe	Gewicht	Preis
HMD 200/2000	2.000 mm	2.000 kg	1.800 mm	595 kg	€ 6.350,-
HMD 240/2000	2.400 mm	2.000 kg	2.000 mm	615 kg	€ 6.450,-
HMD 280/2000	2.800 mm	2.000 kg	2.200 mm	635 kg	€ 6.550,-
HMD 240/2500	2.400 mm	2.500 kg	2.000 mm	625 kg	€ 6.775,-
HMD 280/2500	2.800 mm	2.500 kg	2.200 mm	645 kg	€ 6.875,-
HMD 340/2500	3.400 mm	2.500 kg	2.500 mm	680 kg	€ 7.050,-
HMD 400/2500	4.000 mm	2.500 kg	2.800 mm	710 kg	€ 7.225,-

Optionen

- Fester Aufbau auf Vorderseite Traktor anstelle von Dreipunkt
- Zubehör und Ausrüstungsstücke

€ 200,-
Siehe Seite 57

HUBMAST (FREISICHTAUSFÜHRUNG, SCHWERAUSFÜHRUNG)



HMZ 400/3000



- Mit Dreipunktkupplung (Kat. 2)
- Mastbreite 720 mm
- Gabelträgerbreite 1200 mm (FEM3)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln in der Breite verstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrhöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 350 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

i Dieser Typ Hubmast ist geeignet in Kombination mit Vornüber - Kippgeräte.

HMZ 400/3000



Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrhöhe	Gewicht	Preis
HMZ 280/3000	2.800 mm	3.000 kg	2.220 mm	820 kg	€ 11.250,-
HMZ 340/3000	3.400 mm	3.000 kg	2.520 mm	870 kg	€ 11.500,-
HMZ 400/3000	4.000 mm	3.000 kg	2.830 mm	920 kg	€ 11.750,-

Optionen

- Zubehör und Ausrüstungsstücke

Siehe Seite 57

HUBMASTZUBEHÖR

Neigungszyylinder



Hydraulischer Anschluss



3-faches Steuerventil



Optie	Bezeichnung	Preis
Neigungszyylinder (HM)	Neigungszyylinder, Saugerdurchmesser 50 mm, Hub 200 mm, eingeschobene Länge M/M 460 mm, mit Schläuchen, für Hubmasten bis 1600kg, inklusiv Balancierventil (Kat. 2 - Kat. 2)	€ 325,-
Neigungszyylinder (HMD und HMZ)	Idem, Saugerdurchmesser 60 mm, Hub 250 mm, eingeschobene Länge M/M 510 mm, mit Schläuchen für Hubmasten bis 3000 kg, inklusiv Balancierventil (Kat. 2 - Kat. 2)	€ 350,-
Neigungszyylinder (HMD und HMZ)	Idem, Saugerdurchmesser 60 mm, Hub 250 mm, eingeschobene Länge M/M 510 mm, mit Schläuchen für Hubmasten bis 3000 kg, inklusiv Balancierventil (Kat. 2 - Kat. 3)	€ 350,-
Seitenschub (HM/HMD)	FEM2 seitenschub auf Gabelträger, Hub 200 mm (Gabelträgerbreite 1000 mm (HM), 1200 mm (HMD)), mit hydraulischer Anschluss am Gabelträger	€ 1.100,-
Seitenschub (HMZ)	FEM3 seitenschub auf Gabelträger, Hub 200 mm (Gabelträgerbreite 1200 mm) mit hydraulischer Anschluss am Gabelträger	€ 1.450,-
Hydraulischer Anschluss	Doppeltwirkender hydraulischer Anschluss am Gabelträger	€ 325,-
Hydraulische Kistenklemme	Hydraulische Kistenklemme, einstellbar von 1250 bis 2250 mm	€ 1.900,-
Akkumulator	Akkumulator (zur Schockdämpfung, eingestellt auf 30 bar)	€ 175,-

Bezeichnung	Handbetätigt auf hubmast	Joystick-Bedienung (Zirkulation)
2-faches Steuerventil mit Schläuchen	€ 550,-	€ 1.750,-
3-faches Steuerventil mit Schläuchen	€ 625,-	€ 2.200,-
4-faches Steuerventil mit Schläuchen	€ 750,-	€ 2.575,-

PALETTENHEBER MIT FESTEN GABELN



P46B



P46B

- Palettenheber geeignet für den Transport von Paletten und Kisten
- Starker und solider Rahmen

Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabellänge	Höhe	Dreipunkt- kupplung	Gabelbreite (M/M)	Gewicht	Preis
P46	1.300 kg	1.000 mm	710 mm	Kat. 1	590 mm	55 kg	€ 600,-
P46A	1.800 kg	1.190 mm	950 mm	Kat. 2	730 mm	90 kg	€ 750,-
P46B	2.500 kg	1.190 mm	950 mm	Kat. 2	730 mm	170 kg	€ 1.050,-

Optionen

- Erhöhte demontierbarer Hinterseite (P46: 1500 mm, P46A/B: 1750 mm) € 200,-

PALETTENHEBER MIT EINSTELLBAREN GABELN



PF25 Dreipunkt



PF25 Dreipunkt



PF25 Dreipunkt

- Palettenheber geeignet für den Transport von Paletten und Kisten
- Sehr starker und solider Rahmen
- Ausgerüstet mit Gabelträger FEM 2/3/4
- **Achtung. Standard ohne Anbauteile und Staplergabeln. Siehe Optionen**

Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Gabelträger Breite	Gewicht exkl. Anbauteile	Preis
PF25	2.500 kg	FEM2: 407 mm	1.200 mm	85 kg	€ 725,-
PF35	3.500 kg	FEM3: 508 mm	1.200 mm	115 kg	€ 875,-
PF45	5.000 kg	FEM4: 635 mm	1.200 mm	150 kg	€ 1.200,-

Optionen

- Frontladerkupplung (Euro) € 225,-
 - Dreipunkt-
kupplung (Kat. 2) € 325,-
 - Schnellverriegelung (FEM) € 400,-
 - Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader
- Siehe Seite 85

Typ Staplergabeln	Abmessung Staplergabeln	Geeignet für	Max. Tragfähigkeit	Gewicht pro Satz	Preis
Fest	FEM2A 100x40x1200 mm	PF25	2.500 kg	95 kg	€ 475,-
Fest	FEM3A 125x45x1200 mm	PF35	3.500 kg	150 kg	€ 675,-
Fest	FEM4A 150x60x1200 mm	PF45	5.000 kg	190 kg	€ 1.150,-
Aufklappbar	100x50x1200 mm	PF25	2.500 kg	140 kg	€ 1.050,-
Aufklappbar	100x50x1200 mm	PF35	3.500 kg	170 kg	€ 1.175,-

BODENBEARBEITUNG



AUF DER SUCHE NACH SPEZIFISCHE ERSATZTEILE?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

+31 (0)518 745038

spareparts@wifo.nl

+31 (0)518 411318

TIEFENGRUBBER (ARBEITSTIEFE 500 MM)



KS200

- Geschraubte, in der Breite einstellbare Zinkenbefestigungen
- Zinkendicke 25 mm, mit Scherbolzensicherung
- Auswechselbare Meißel mit Bolzenkonstruktion
- Standard Meißelbreite 60 mm
- Kat. 2 Kupplung
- Optional mit Krümmrollerle



KS300 + Krümmrollerle


Typ	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gewicht	Preis
KS200	2.250 mm	7	480 kg	€ 3.500,-
KS250	2.750 mm	9	560 kg	€ 4.100,-
KS300	3.250 mm	11	640 kg	€ 4.700,-

Krümmrollerle (mit Schraubbefestigung und Tiefenverstellung)

- Krümmrollerle Ø610-2250 mm mit Tiefeneinstellung für KS200 € 2.825,-
- Krümmrollerle Ø610-2750 mm mit Tiefeneinstellung für KS250 € 2.925,-
- Krümmrollerle Ø610-3250 mm mit Tiefeneinstellung für KS300 € 3.025,-

Optionen

- Meißel 150 mm für Zinkentyp Tsb(-R)25 € 20,- (Mehrpreis pro Meißel)
- Gänsefuß 300 mm breit für Zinkentyp Tsb und Tsb-R € 30,- (Mehrpreis pro Meißel)
- Maximaler Arbeitstiefe 600 mm statt 500 mm € 30,- (Mehrpreis pro Zinke)
- Satz Tiefenräder 195/65-R15, in Höhe einstellbar € 920,-

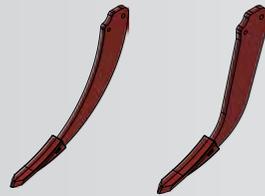

Tsb25

Tsb-R25

UNTERGRUNDLOCKERER (ARBEITSTIEFE 400 MM)



WKT3

- Geeignet für Anwendung im Gartenbau
- Maximaler freier Raum im Rahmen
- Zinken geschraubt und in breite verstellbar (max. 1100 mm)
- Zinkendicke: 20 mm, mit Scherbolzensicherung
- Auswechselbare Meißel mit Bolzenkonstruktion
- Standard Meißelbreite 50 mm
- Kat. 1 Kupplung



WKT3

Typ	Anzahl Zinken	Max. Zinken Abstand	Gewicht	Preis
WKT2	2	1.100 mm	80 kg	€ 1.375,-
WKT3	3	550 mm	100 kg	€ 1.550,-
WKT4	4	360 mm	120 kg	€ 1.725,-

Optionen

- Gänsefuß 250 mm breit für Zinkentyp Tsb(-R)20 € 25,- (Mehrpreis pro Meißel)



Tsb20

Tsb-R20

UNTERGRUNDLOCKERER (ARBEITSTIEFE 500 MM)




WK3

- Untergrundlockerer geeignet für das Aufreißen von Fahrgassen
- Schwere und solider Rahmen
- Maximaler freier Raum im Rahmen
- Äußere Zinken geschraubt und in Breite einstellbar
- Zinkendicke: 25 mm, mit Scherbolzensicherung
- Auswechselbare Meißel mit Bolzenkonstruktion
- Standard Meißelbreite 60 mm
- Kat. 1 und 2 Kupplung



WK2

Typ	Anzahl Zinken	Max. Zinken Abstand	Gewicht	Preis
WK2	2	1.600 mm	170 kg	€ 1.625,-
WK3	3	800 mm	185 kg	€ 1.850,-

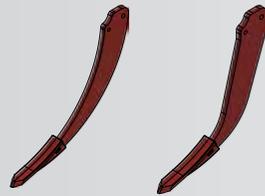

Tsb25

Tsb-R25

Optionen

- Meißel 150 mm für Zinkentyp Tsb(-R)25
- Gänsefuß 300 mm breit für Zinkentyp Tsb(-R)25
- Maximaler Arbeitstiefe 600 mm statt 500 mm

€ 20,- (Mehrpreis pro Meißel)
 € 30,- (Mehrpreis pro Meißel)
 € 30,- (Mehrpreis pro Zinke)

UNTERGRUNDLOCKERER (ARBEITSTIEFE 700 MM)




WU23-150

- Geeignet zum Gebrauch unter schweren Bedingungen
- Schwere und solider Rahmen
- Scherbolzensicherung an allen Zinken
- Zinkendicke 30 mm
- Auswechselbare Meißel (Breite 200 mm) für gebogene und gerade Zinke
- Auswechselbare Meißel (Breite 130 mm) für Flevozinke
- Äußere Zinken in der Breite einstellbar von den Typen WU22-V und WU23-V
- Kat. 2 Kupplung



WU22-V

Typ	Anzahl Zinken	Zinken Abstand	Gewicht	Preis mit gebogene Zinke	Preis mit gerade Zinke	Preis mit Flevo Zinke
WU11	1		210 kg	€ 1.825,-	€ 1.900,-	€ 1.825,-
WU22-150	2	1.500 mm	375 kg	€ 2.950,-	€ 3.100,-	€ 2.950,-
WU22-180	2	1.800 mm	390 kg	€ 3.000,-	€ 3.150,-	€ 3.000,-
WU22-V	2	1.500-2.250 mm	545 kg	€ 3.950,-	€ 4.100,-	€ 3.950,-
WU23-150	3	750 mm	435 kg	€ 3.325,-	€ 3.550,-	€ 3.325,-
WU23-180	3	900 mm	445 kg	€ 3.400,-	€ 3.625,-	€ 3.400,-
WU23-V	3	725-1.125 mm	600 kg	€ 4.225,-	€ 4.450,-	€ 4.225,-

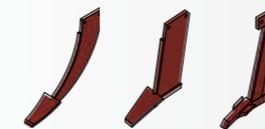

Gebogene Zinke

Gerade Zinke

Flevo Zinke

Krümmrollerollen (mit Schraubbefestigung und Tiefenverstellung)

- Krümmrollerolle Ø610-2050 mm mit Tiefeneinstellung für WU22/23-150
- Krümmrollerolle Ø610-2250 mm mit Tiefeneinstellung für WU22/23-180
- Krümmrollerolle Ø610-2750 mm mit Tiefeneinstellung für WU22-V/WU23-V

€ 2.725,-
 € 2.825,-
 € 2.925,-

Optionen

- Arbeitstiefe 850 mm statt 700 mm, (nicht mit Flevo Zinken)
- Meißel 350 mm statt 200 mm

€ 60,- (Mehrpreis pro Zinke)
 € 25,- (Mehrpreis pro Meißel)

UNTERGRUNDLOCKERER (ARBEITSTIEFE 700 MM)




WW35

- Geeignet zum Gebrauch unter schweren Bedingungen
- Schwere und solider Rahmen in V-Form
- Arbeitsbreite: 3500 mm, Rahmenbreite: 3175 mm
- Scherbolzenversicherung an allen Zinken
- Zinkendicke 30 mm
- Auswechselbare Meißel (Breite 200 mm) für gebogene und gerade Zinke
- Kat. 3 Kupplung



WW37 + Krümmlerrolle

Typ	Anzahl Zinken	Zinken Abstand	Gewicht	Preis mit gebogene Zinke	Preis mit gerade Zinke
WW35	5	750 mm	760 kg	€ 7.100,-	€ 7.400,-
WW37	7	500 mm	895 kg	€ 7.850,-	€ 8.250,-



Gebogen Zinke Gerade Zinke

Krümmlerrolle (mit Schraubbefestigung und Tiefenverstellung)

- Krümmlerrolle Ø610 2x1750 mm mit Tiefeneinstellung

€ 4.225,-

Optionen

- Arbeitstiefe 850 mm statt 700 mm
- Meißel 350 mm statt 200 mm
- Warntafelsatz mit Beleuchtung

€ 60,- (Mehrpreis pro Zinke)

€ 25,- (Mehrpreis pro Meißel)

€ 400,-

GUMMISCHIEBER



MS275-S

GUMMISCHIEBER



MS275-S



- Gummischieber für den Hof, auf Wegen, Ställen usw.
- Ausgestattet mit Verschleissgummi (35 mm Dicke)
- Gummi ist umkehrbar
- Standardmäßig für Traktorkupplung (Kat. 2), sowie für Gabelstaplerkupplung (auf Gabeln)
- Bei Euro Kupplung erlischt die Traktor- und Gabelstaplerkupplung
- Typ MS275-DV(H) ist nach links und rechts ein zu stellen bis max. 45°
- Abmessung Einfahrtaschen MS275-S(Z)/MS275-DV(H): 150x50-L340 mm, M/M 800 mm

MS275-S



Typ	Ankupplung	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis Euro Kupplung
MS275-S	Dreipunkt	Feste Ausführung	2.650 mm	145 kg	€ 900,-
MS275-SV	Euro	Feste Ausführung	2.650 mm	145 kg	€ 1.150,-
MS275-DV	Dreipunkt	Drehbar	2.650 mm	235 kg	€ 2.075,-
MS275-DVV	Euro	Drehbar	2.650 mm	235 kg	€ 2.325,-
MS275-DVH	Dreipunkt	Hydr. Drehbar	2.650 mm	260 kg	€ 2.675,-
MS275-DVHV	Euro	Hydr. Drehbar	2.650 mm	260 kg	€ 2.925,-

MS275-DVH



- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (2750x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 375,-

GUMMISCHIEBER (AUF GABELN)



MS275-H



- Gummischieber für den Hof, auf Wegen, Ställen usw.
- Ausgestattet mit Verschleissgummi (MS210: 30 mm Dicke, MS275: 35 mm Dicke)
- Geeignet zum aufstecken am (Stapler-) Gabeln
- Abmessung Einfahrtaschen: 150x66-L800 mm, M/M 800 mm
- Gummi ist umkehrbar

MS275-H



Typ	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
MS210-H	Feste Ausführung	2.000 mm	135 kg	€ 850,-
MS275-H	Feste Ausführung	2.650 mm	150 kg	€ 900,-
MS210-HV	Mech. Drehbar in 3 Positionen	2.000 mm	158 kg	€ 1.450,-
MS275-HV	Mech. Drehbar in 3 Positionen	2.650 mm	173 kg	€ 1.550,-
MS210-HVH	Hydr. Drehbar	2.000 mm	193 kg	€ 1.950,-
MS275-HVH	Hydr. Drehbar	2.650 mm	208 kg	€ 2.050,-

- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (2100x400x30 mm), inklusiv Bolzen € 350,-
- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (2750x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 375,-

GUMMISCHIEBER FÜR TELESKOP-/RADLADER



MS275-UZH Euro



- Schwer ausgeführte Gummischieber für Betriebsgelände, Hof, Weg, usw.
- Ausgestattet mit Verschleissgummi (35 mm Dicke)
- Schwere Ausführung für Anbau an Teleskop- oder Radlader
- MS275/325-UZH folgen der Boden durch ein Schwingrahmen
- Ausgestattet mit einem erhöhten gekrümmt Schneeschild (Höhe 350 mm)
- Gummi ist umkehrbar
- Typ MS-275/325-UZH ist nach links und rechts bis max. 41° einzustellen
- Einstellbaren Enden (in 2 Positionen)
- **Achtung. Standard ohne Anbauteile. Siehe Optionen**

MS275-UZ Bobcat



Typ	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
MS275-UZ	Feste Ausführung	2.650 mm	230 kg	€ 1.050,-
MS325-UZ	Feste Ausführung	3.150 mm	265 kg	€ 1.275,-
MS275-UZH	Hydr. Drehbar	2.650 mm	300 kg	€ 3.575,-
MS325-UZH	Hydr. Drehbar	3.150 mm	335 kg	€ 3.800,-

MS275-UZ Mailleux



- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (2750x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 375,-
- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (3250x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 425,-
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader Siehe Seite 85

GERÄTETRÄGER

WDH-V



GERÄTETRÄGER FÜR DREIPUNKT GERÄTE



WDH-V



- Geräteträger für Transport von Dreipunkt (Kat. 2 und Kat. 3) Geräte
- Oberlenker Bolze in drei Positionen in Höhe einstellbar
- Model WDH-VZ mit Kipper Stift und Fanghaken für Aufsattel-Gerät
- Abmessung Einfahrtaschen WDH-V: 150x66-L800 mm, M/M 730 mm
- Abmessung Einfahrtaschen WDH-VZ: 150x66-L1000 mm, M/M 730 mm

WDH-VZ



Typ	Max. Kapazität	Gewicht	Preis
WDH-V	1.500 kg	85 kg	€ 925,-
WDH-VZ	2.500 kg	150 kg	€ 1.350,-

Optionen

- Kipper stift Ø35 / Schleppkugel K50 Kombination für WDH-VZ (demontierbar)
- Schleppkugel K80 für WDH-VZ (demontierbar)
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader

€ 125,-

€ 525,-

Auf Anfrage

Kipper stift / schleppkugel K50



WDH-VZ

WDH-VZ



GERÄTETRÄGER FÜR DREIPUNKT GERÄTE (SCHWERAUSFÜHRUNG)



WDH-VSZ

- Schwerausführung Geräteträger für Transport von Dreipunkt (Kat. 2 und Kat. 3) Geräte
- Oberlenker Bolze in drei Positionen in Höhe einstellbar
- Ausgeführt mit Kipper Stift und Fanghaken für Aufsattel-Gerät
- Abmessung Einfahrtaschen 215x75-L1200 mm, M/M 900 mm



WDH-VSZ

Typ	Max. tragfähigkeit	Gewicht	Preis
WDH-VSZ	5.000 kg	280 kg	€ 1975,-

Optionen

- Schleppkugel K50 (demontierbar)
- Schleppkugel K80 (demontierbar)
- Anbauteile für Teleskop-/Radlader

€ 175,-
€ 550,-
Auf Anfrage

WDH-VSZ



 **VIDEO**
Scannen Sie den QR-Code



DRÄINAGE GERÄT

DM-160



VIDEO
Scannen Sie den QR-Code



DRÄINAGE GERÄT



DM-160



DM-160



DM-160

- Kompakte Dränage Gerät für dränieren ohne Spuren
- Minimale Beschädigung und Vermischung von Bodenschichten
- Kat. 3 Kupplung
- Einfach zu transportieren
- Dränage Geschwindigkeit: +/- 4 km pro Stunde
- Vorbereitung für die GPS- oder Lasersteuerung
- Erforderliche Mindestleistung: 300 PS
- Mit schräg gestelltem Fuß mit Stahlmesser aus Mangan
- Das Messer zentrieren mit hydraulische Zuglinienerstellung
- Einfache Aufnahme der Drainagerolle mittels hydraulische Haspel
- Für Kabel und Abwasserrohre bis Ø80 mm (Außenmaße)
- Komplett mit Schläuchen und Schnellkupplungen
- **Tiefenkontrolle mittels doppelwirkende Dreipunkt-Kraftheber**

Type	Max. Arbeitstiefe	Anzahl Zinken	Maschinenbreite	Gewicht	Preis
DM-160	1400 mm	1	2.755 mm	2.450 kg	Auf Anfrage

i Abweichende Konfigurationen auf Anfrage
Für das Dränage Gerät gelten andere Bedingungen. Preis auf Anfrage

KIPPRAHMEN



FE-300



FE-300

- Kipprahmen um Geräte mit Euro Ankupplung am Gabelstapler zu Verwenden.
- Inklusiv Euro Schnellverriegelung (mechanisch)
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen


FE-200

- Mit Schnellverriegelung am FEM2 und FEM3 Gabelträger
- Kippwinkel: -30°/+88°

FE-300

- Mit Schnellverriegelung am FEM3 und FEM4 Gabelträger
- Kippwinkel: -22°/+88°

Typ	Breite	Max. Tragfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Gewicht	Preis
FE-200	1.200 mm	1.600 kg	280 mm	100 mm	175 kg	€ 3.950,-
FE-300	1.270 mm	3.000 kg	450 mm	195 mm	370 kg	€ 4.775,-

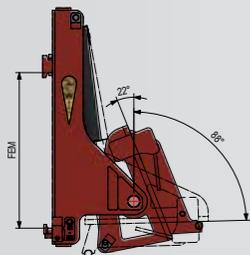

Optionen

- Werkzeug Anbauteile für Teleskop- und Radlader

Siehe Seite 85

WIEGEVORRICHTUNG



WI-5000T



WI-5000T


- Wiegevorrichtung geeignet zum Wiegen von Kunstdünger, Kraftfutter, Paletten usw.
- Sehr kompakte Bauweise; wenig Hebeverlust
- Mit Dreipunkt-Schnellwechselsystem
- Ausgerüstet mit drei elektronische Wiegestäben
- Wiegecomputer mit Nullpunkt- und Trierungseinstellung
- Automatische Nullpunktspeicherung, einstellbare Ableseeinheit von 10 Gramm bis 100 kg
- Kat. 2 Kupplung

Typ	Breite	Max. Kapazität	Max. Messabweichung	Anbauverlust	Gewicht	Preis
WI-5000T	1.200 mm	5.000 kg	1%	115-155 mm	115 kg	€ 4.425,-

Optionen

- Anschweißgeräteteil
- Kabel Wiegevorrichtung-Display 9,0 m statt 4,5 m
- Isobus (Vorbereitung)

€ 175,-
 € 30,- (Mehrpreis)
 Auf Anfrage

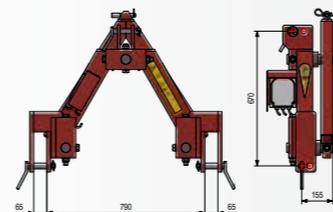

ADAPTERS



Euro - Giant



- Anwendbar, wenn die Geräteanbauteile nicht übereinstimmen mit Befestigung an Traktor, Gabelstapler, Telskoplader, usw.

MEISTVERKAUFTE ADAPTER

Maschinenseite	Geräteseite	Preis
Maniscopic	Dreipunkt Kat. 3 Walterscheid	€ 2.100,-
Euro	Dreipunkt Kat. 2 Walterscheid	€ 1.750,-
JCB Quick-Fit	Dreipunkt Kat. 2 Walterscheid	€ 1.975,-
Merlo ZM2	Euro Schnellverriegelung	€ 1.275,-
JCB Quick-Fit	Euro Schnellverriegelung	€ 1.300,-
Dreipunkt Kat. 2	Euro Schnellverriegelung	€ 1.075,-
Volvo L70	JCB Quick-Fit	€ 1.400,-
Volvo L70	Dreipunkt Kat. 3 Walterscheid	€ 1.675,-


Preise für weitere Adapter auf Anfrage

- 📍 Suchen Sie einen spezifische Adapter? Kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten.

Euro - Dreipunkt (Walterscheid)




Merlo ZM2 - Mailleux (hydraulisch)

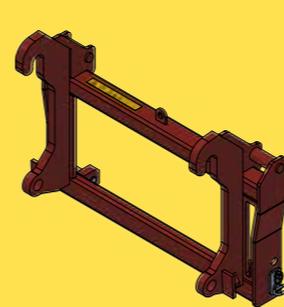

Adapter Volvo L70 - JCB Quick fit

Maschinenseite
Volvo L70
Geräteseite
JCB Quick-Fit

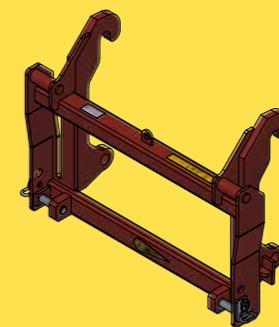


Adapter Merlo ZM2 - Euro Schnellverriegelung

Maschinenseite
Merlo ZM2
Geräteseite
Euro Schnellverriegelung



Adapter Maniscopic - Dreipunkt Kat. 2

Maschinenseite
Maniscopic
Geräteseite
Dreipunkt Kat. 2

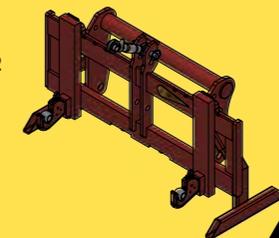

Suchen Sie einen spezifische Adapter? Kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten.

☎ +31 (0)518 411318

✉ info@wifo.nl

ANBAUTEILE




ANBAUTEILE


ACCORD	€ 225,-	JCB Quick-Fit	€ 450,-
AHLMANN	€ 425,-	JLG	€ 450,-
ALÖ QUICKE (T-3 model)	€ 350,-	JOHN DEERE COMPACT (Frontladerkupplung)	€ 300,-
ATLAS	€ 425,-	JOHN DEERE (Teleskoplader)	€ 450,-
AVANT	€ 300,-	KRAMER	€ 425,-
BOBCAT (Platte)	€ 400,-	LIEBHERR	€ 425,-
BOBCAT (Teleskoplader)	€ 500,-	MACKS/OEHLER (Platte)	€ 375,-
CATERPILLAR (Platte)	€ 400,-	MAILLEUX	€ 325,-
CATERPILLAR (Teleskoplader)	€ 450,-	MANITOU maniscopic	€ 500,-
CLAAS Kramer/Scorpion	€ 450,-	MATBRO	€ 450,-
CLAAS Ranger	€ 300,-	MERLO	€ 425,-
DEUTZ-FAHR	€ 450,-	MUSTANG	€ 450,-
DIECI	€ 450,-	NEW HOLLAND	€ 425,-
Dreipunkt Kat. 2 (Maschinenseite)	€ 225,-	O&K	€ 525,-
Dreipunkt Kat. 3 (Maschinenseite)	€ 275,-	PALAZZANI	€ 450,-
Dreipunkt Kat. 2 Walterscheid (Geräteseite)	€ 1.025,-	PAUS	€ 450,-
Dreipunkt Kat. 3 Walterscheid (Geräteseite)	€ 1.100,-	SCHÄEFF	€ 425,-
Euro Kupplung (Frontlader)	€ 225,-	SCHÄFFER	€ 525,-
Euro Schnellverriegelung (Frontlader)	€ 350,-	TEREX	€ 425,-
EUROTRAC	€ 375,-	THALER	€ 450,-
FAUCHEUX	€ 375,-	VENIERI	€ 525,-
FEM2 Kupplung	€ 225,-	VERACHTERT SW-2003	€ 1.000,-
FEM3 Kupplung	€ 250,-	VERACHTERT CW-10 (hammerstuhl)	€ 275,-
FEM2 Schnellverriegelung (Halbmondsystem)	€ 375,-	VERACHTERT CW-30 (hammerstuhl)	€ 500,-
FEM3 Schnellverriegelung (Halbmondsystem)	€ 425,-	VOLVO L50-L120	€ 450,-
FUCHS (Platte)	€ 400,-	VOLVO L150-L180	€ 750,-
GENIE/TEREX	€ 375,-	WEIDEMANN	€ 400,-
GIANNI FERRARI (turbolader)	€ 300,-	WERKLUST	€ 550,-
GIANT	€ 375,-	ZETTELMAYER	€ 450,-
JCB	€ 425,-		
JCB Changezee	€ 425,-		

MASSTABELLE KUPPLUNGEN


Staplergabel Kupplung

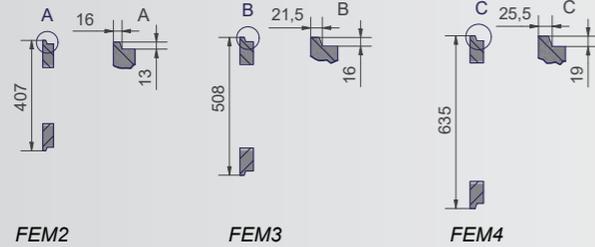

Dreipunkt Kupplung

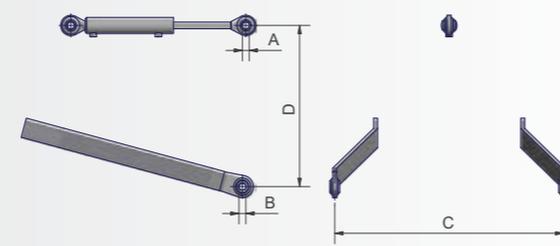

Euro Kupplung (für Frontlader)

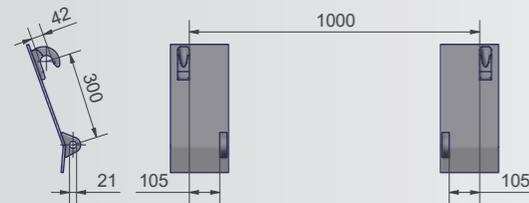

	A	B	C	D
Kategorie 1	19 mm	22 mm	718 mm	460 mm
Kategorie 2	26 mm	29 mm	870 mm	610 mm
Kategorie 3	32 mm	37 mm	1010 mm	685 mm



MEHR INFO?
Scannen Sie den QR-Code

WWW.WIFO.NL/DE
Für weitere Informationen und
Spezifikationen unserer Produkte

**SIMPLY!
STRONG!**



 Hegebeintumerdyk 37 | 9172 GP | Ferwert | Niederlande

 +31 (0)518 411318

 info@wifo.nl

 @wifoanema

 @wifoanema